［主な仕様］ TORQUE G02（トルク ジーゼロニ）

カラー		グリーン/レッド/ブラック	対応通信規格※2		4G LTE（キャリアアグリゲーション対応）/ WiMAX 2+
サイズ（幅×高さ×厚さ）		約72×147×14.2mm(最厚部17mm)	最大通信速度※3		受信150Mbps / 送信25Mbps
重量		約203g	ディスプレイ		約4.7インチ HD IGZO
バッテリー容量		2,910mAh	カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS
充電時間		約140分（共通ACアダプタ05［別売］使用時）		サブ（イン）	約500万画素CMOS
ワイヤレス充電時間		約280分（ワイヤレス充電台01［別売］使用時）	撮影サイズ	静止画	最大4,160×3,120ドット（13M）
連続通話時間※1		約1,320分（VoLTE）		動画	最大1,920×1,088ドット（フルHD）
連続待受時間※1		約690時間（4G LTE/WiMAX 2+）	外部接続	Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac
au ICカード種類		au Nano IC Card 04		Bluetooth®	Ver.4.1
OS		Android™ 5.1		外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック
CPU		MSM8928（1.4GHz）クアッドコア	耐衝撃 / 防水 / 防塵		耐衝撃（MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV）/ 防水（IPX5/IPX8）/ 防塵（IP6X）
メモリ	内蔵	ROM:16GB / RAM:2GB	付属品		京セラTVアンテナケーブル03
	外部	microSD™/microSDHC™/microSDXC™（最大128GB）			

※1：日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2：「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。※3：通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。また受信最大150Mbpsのエリア（キャリアアグリゲーション含む）、「WiMAX 2+」対応エリアは一部となります。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

［対応サービス一覧］※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング（最大10台接続）	ワンセグ	NFC（情報取得/リンク）	おサイフケータイ®
GPS	GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	auスマートパス	ビデオパス
うたパス	ブックパス	アニメパス	ディズニーパス	

［MIL-STD-810G、防水、防塵、耐荷重、耐海水、水中撮影に関するご注意］

【MIL-STD-810Gについて】米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の19項目に準拠した試験（Blowing Rain（風雨）降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、Immersion（浸漬）約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip（雨滴）高さ1mの雨滴（15分）の防水試験、Sand and Dust（粉塵）連続8時間（風速8.9m/sec、濃度10.6g/㎥）の粉塵試験、Shock（落下）高さ約1.5mから26方向で合板（ラワン材）に落下させる試験、Shock（衝撃）衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration（振動）3時間（3方向各1時間/20~2,000Hz）の振動試験、Solar Radiation（太陽光照射）連続20時間1,120W/㎡の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity（湿度）連続10日間（湿度95%）の高湿度試験、High Temperature（高温動作/高温保管）動作環境:50℃で連続3時間、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験、Low Temperature（低温動作/低温保管）動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock（温度衝撃）-21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure（低圧動作/低圧保管）連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧動作/保管試験、Salt Fog（塩水噴霧）連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験、Freeze-Thaw（凍結-融解）-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain（氷-低温雨）-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験）を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【防水について】※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。【防塵について】※IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐荷重について】※ボディ全体に100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。【耐海水について】日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではございません。【水中撮影について】IPX5/8の防水性能及び海水で京セラ独自の耐久試験を実施。15kPa（水深最大1.5m）/30分を超えて使用しないでください。全ての水中撮影に対して保証するものではございません。尚、水中モードでの撮影は、Androidキーを除くハードキー操作のみとなります。水中に勢いよく飛び込むなど、本製品に衝撃を与えないでください。※ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。使用後は真水で洗い流し、しっかりと乾燥させてください。耐海水及び水中撮影の詳細やご注意事項等はauホームページ（製品ページ）をご確認ください。

［ご使用に関するご注意］※外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバー、電池フタをしっかり閉じてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※温泉の中に浸けないでください。※お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。※砂浜などの上に直に置かないでください。送話口（マイク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。※万一、水以外（洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流（6リットル/分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃~35℃）の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバー、電池フタが開かないように押さえながら手で洗ってください。また、海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着した場合、弱めの水流で汚れを洗い流した後に、背面カバー（電池フタは外さないでください）、外部接続端子カバー、イヤホンマイク端子カバーを開けた状態で、洗面器に真水を張り、本体を軽く揺すり洗いしてください（お手入れの詳細は取扱説明書をご参照ください）。

［ご利用に際して］

⚠注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外のものを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があるため、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。※航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードにしてください。自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。航空機内での使用については、制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。※医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。※植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。※混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所では ご使用になれないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。※新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。※通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず♻のマークのあるお店で回収しリサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「TORQUE（ロゴ）」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」、「デイリーステップ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※Google 、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※「NFC」は近距離無線通信の国際規格（Near Field Communication）です。国内外でスマートフォンでの決済がご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※「Qi（チー）」及びQiシンボルはワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）の商標です。※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※ゐは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved. ※静止画ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画質調整エフェクト技術アプリケーションにはMorpho Filter Engineを採用しています。Morpho Filter Engineは株式会社モルフォの商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※ HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※高解像パノラマ画像合成技術にはMorpho Panorama Giga Pixelを採用しています。Morpho Panorama Giga Pixelは株式会社モルフォの商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。「Morpho Night Portrait」は株式会社モルフォの商標です。※最適画像抽出技術には「Morpho Smart Select」を採用しています。「MorphoSmart Select」は株式会社モルフォの商標です。※「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※G-SHOCKはカシオ計算機株式会社の登録商標です。※「IGZOロゴ」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。※Terminal Eleven、Terminal ElevenロゴおよびSky Viewは、Terminal Eleven LLCの米国における登録商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。 やめましょう、歩きスマホ。 キケン！水ぬれ充電 モバイル・リサイクル・ネットワーク［携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。］

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間（9:00~20:00）	一般電話から（通話料無料）	0077-7-111
	au携帯電話から（通話料無料）	局番なし 157

このカタログは2015年6月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2015 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

AMK0139 1506 TORQUE G02 メーカーカタログ

au TORQUE® G02

※1：米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）19項目に準拠及び京セラ独自の耐久試験2項目をクリア（詳細はauホームページ参照）した計21項目を保有したau初のスマートフォン。2015年3月31日現在。京セラ調べ。※2：2015年3月31日現在に発売されているスマートフォンにおいて。（株）ネオ・マーケティング調べ。※3：日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではございません。

さまざまなフィールドで役立つ耐久性能と
実用的な機能を備えたオールラウンドギア

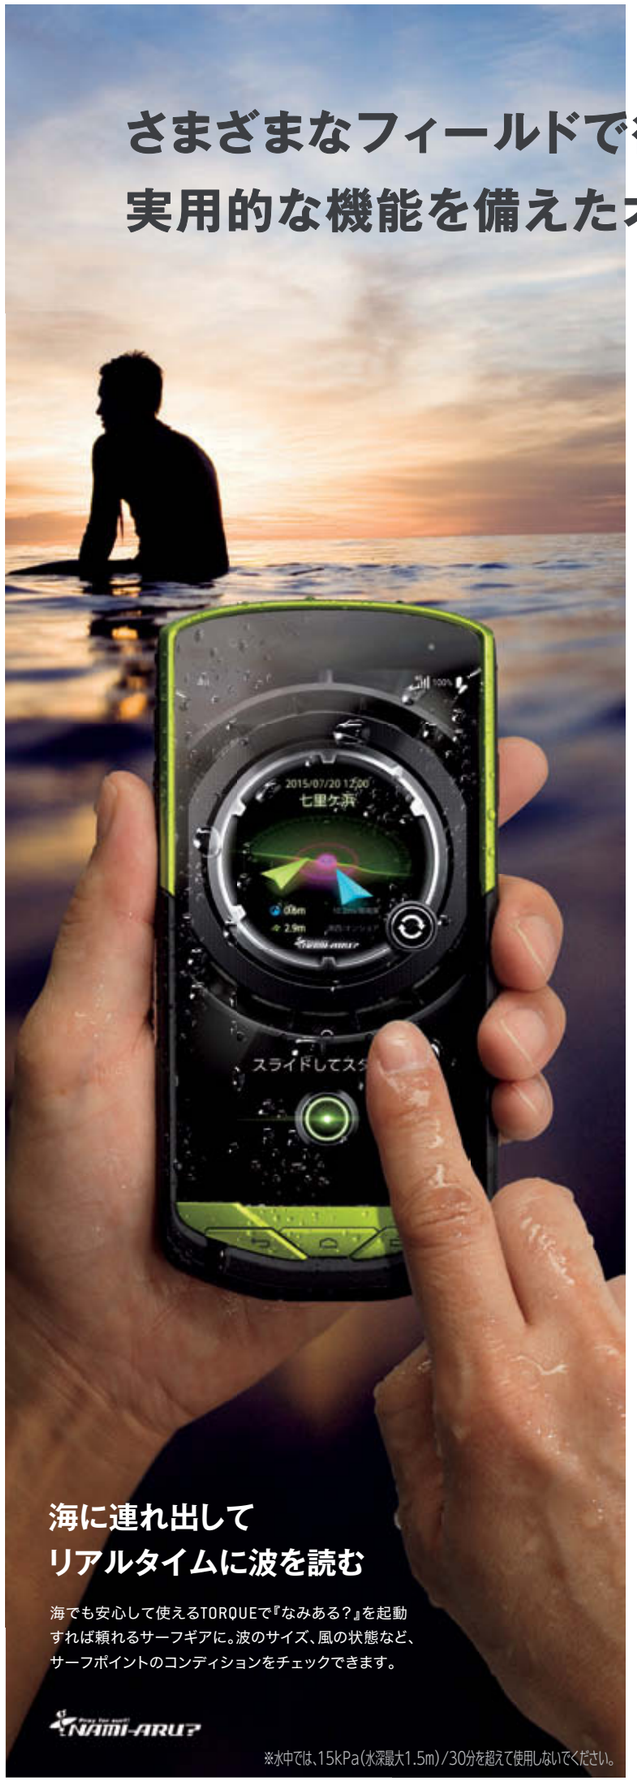

海に連れ出して
リアルタイムに波を読む

海でも安心して使えるTORQUEで『なみある？』を起動すれば頼れるサーフギアに。波のサイズ、風の状態など、サーフポイントのコンディションをチェックできます。

NAMI-ARU?

※水中では、15kPa(水深最大1.5m)/30分を超えて使用しないでください。

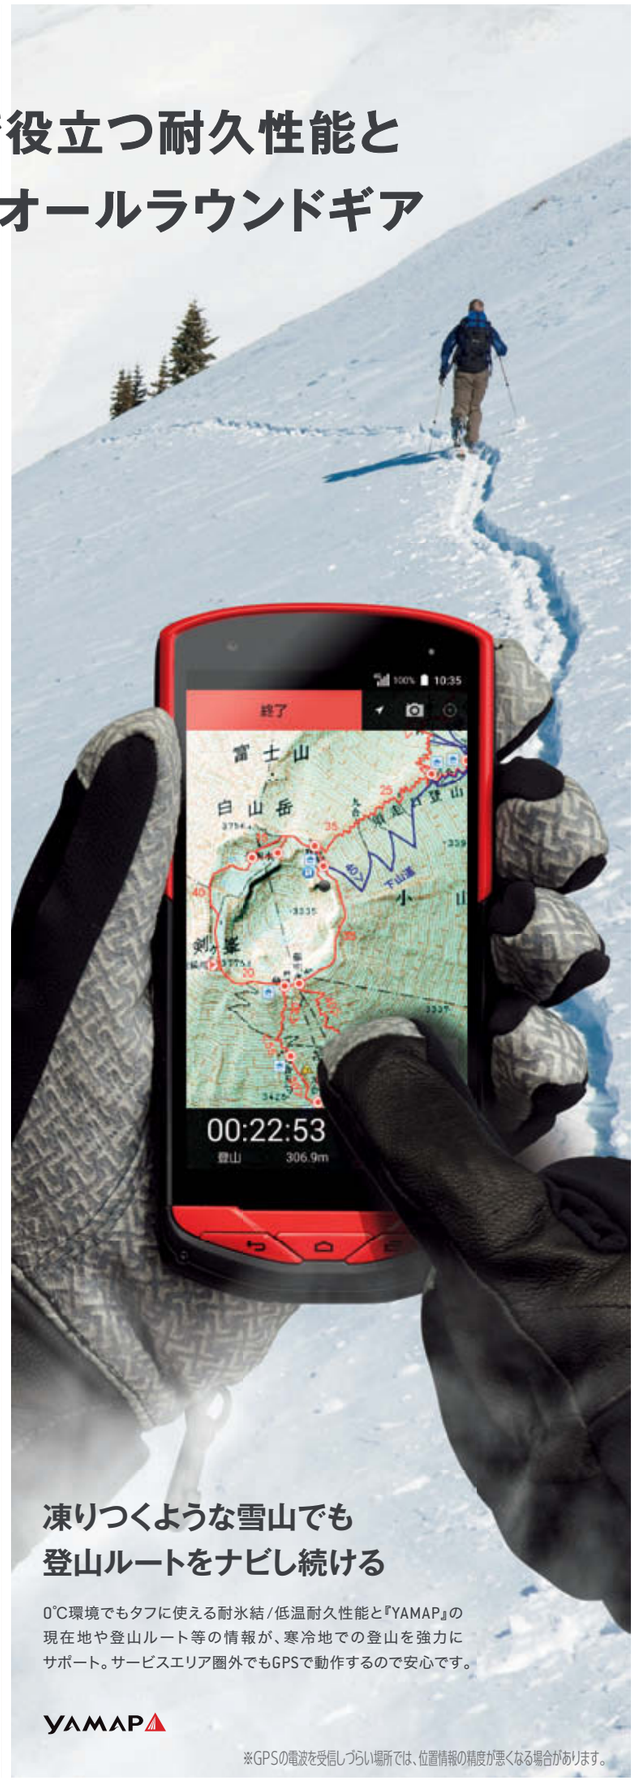

凍りつくような雪山でも
登山ルートをナビし続ける

0℃環境でもタフに使える耐氷結/低温耐久性能と『YAMAP』の現在地や登山ルート等の情報が、寒冷地での登山を強力にサポート。サービスエリア圏外でもGPSで動作するので安心です。

YAMAP

※GPSの電波を受信しづらい場所では、位置情報の精度が悪くなる場合があります。

オフロードの振動に耐え
走行距離と消費カロリーを記録

路面からの振動を受け続けるマウンテンバイクでも安心の耐振動性能。気圧センサーとも連動する『デイリーステップ®』でカロリー消費をチェックできます。

DAILY STEP
デイリーステップ®

※数値は目安です。

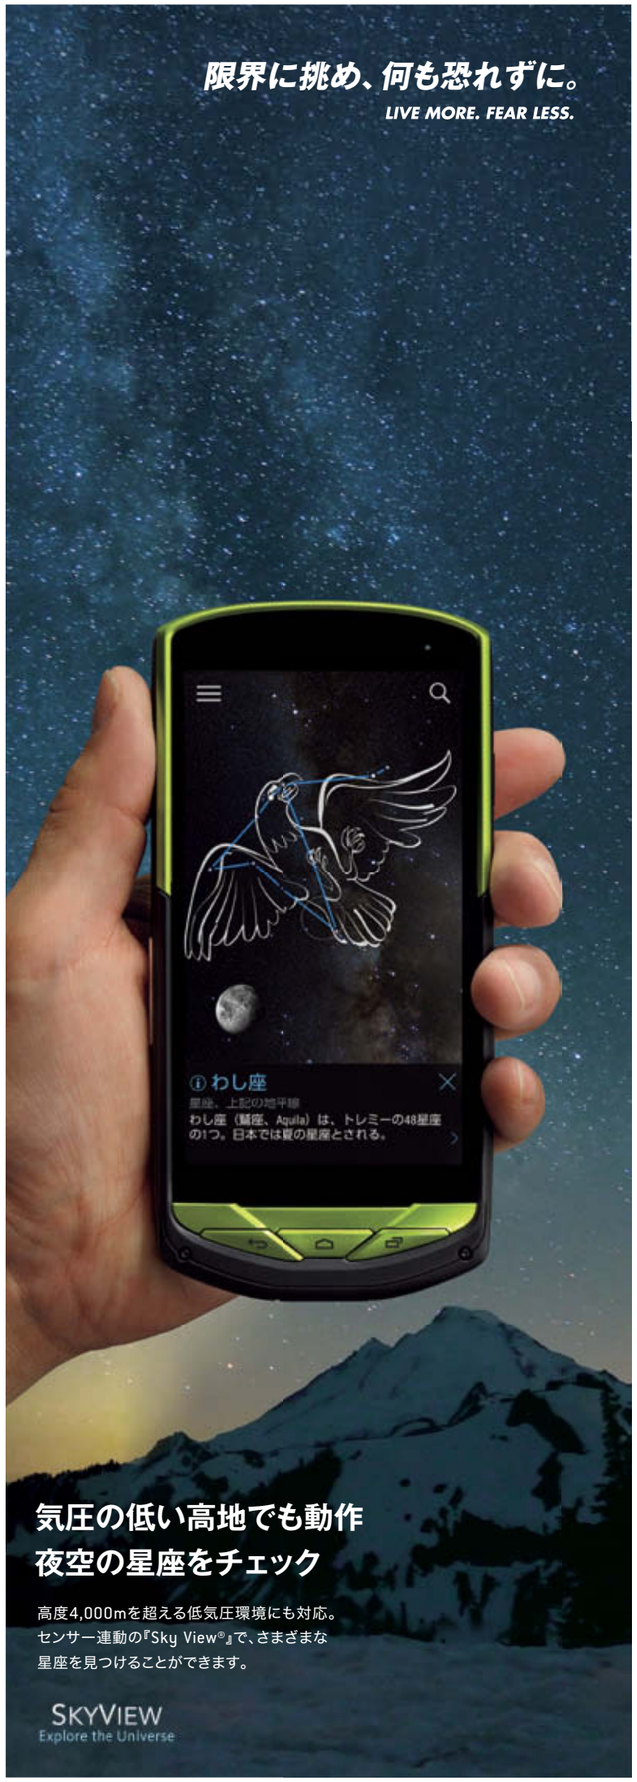

気圧の低い高地でも動作
夜空の星座をチェック

高度4,000mを超える低気圧環境にも対応。センサー連動の『Sky View®』で、さまざまな星座を見つけることができます。

SKYVIEW
Explore the Universe

限界に挑め、何も恐れずに。
LIVE MORE. FEAR LESS.

世界初[※1]、耐海水性能を備え、さらなる進化を遂げた“最強[※2]”

米国国防総省が定める耐久試験MIL-STD-810Gの19項目に
京セラ独自の耐久試験2項目を加えた21項目に準拠した高い堅牢性。

防水〔風雨|浸漬|雨滴〕

降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨及び、約1.5mの水中に30分間浸漬、高さ1m雨滴(15分)の防水試験を実施。

防塵

連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m³)の粉塵試験を実施。

UP

耐衝撃〔落下|衝撃〕

高さ約1.5mから26方向で合板(ラワン材)に落下及び、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験を実施。

耐振動

3時間(3方向各1時間/20～2,000Hz)の振動試験を実施。

耐日射

連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験を実施。

防湿

連続10日間(湿度95%RH)の高湿度試験を実施。

温度耐久〔高温動作/保管|低温動作/保管|温度衝撃〕

動作環境:-21℃/50℃で各連続3時間、
保管環境:-30℃/60℃で各連続4時間、
-21～50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験を実施。

低圧対応〔低圧動作/保管〕

連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作/保管試験を実施。

塩水耐久

連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験を実施。

NEW

耐氷結〔凍結-融解|氷結〕

-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作確認及び、
-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験を実施。

NEW 独自試験

耐海水

日本沿岸部を想定した海水で水深1.5mに約30分間沈める試験を実施。

NEW 独自試験

耐荷重

ボディ全体に 100kgf の面荷重を均等にかける荷重試験を実施。

※UP、NEWは、TORQUE G01との比較

【MIL-STD-810Gについて】米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の19項目〔Blowing Rain(風雨)、Immersion(浸漬)、Rain Drip(雨滴)、Sand and Dust(粉塵)、Shock(落下/衝撃)、Vibration(振動)、Solar Radiation(太陽光照射)、Humidity(湿度)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Salt Fog(塩水噴霧)、Freeze-Thaw(凍結-融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)〕に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

【防水について】IPX5/8の防水性能。IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

【防塵について】IP6Xの防塵性能。IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。

【耐海水について】日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つこと。全ての海水耐久に対して保証するものではございません。

【耐荷重について】ボディ全体に100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。

※日常生活における使用での耐衝撃性能を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。
※1:2015年3月31日現在に発売されているスマートフォンにおいて。(株)ネオ・マーケティング調べ。
※2:米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)19項目に準拠及び京セラ独自の耐久試験2項目をクリア(詳細はauホームページ参照)した計21項目を保有したau初のスマートフォン。2015年3月31日現在。京セラ調べ。

CAMERA

約1,300万画素高画質カメラを搭載。世界初※1の海水対応で海の中でもアクティブに撮影が楽しめます。

水中モード※
水の中に入ると自動で「水中モード」に切り替わり、水中で変化する色味/ゆがみを最適化しキレイな写真が撮れます。



広角インカメラ
約500万画素広角インカメラを搭載。仲間と一緒でもワイドな画角でキレイに撮れます。

※IPX5/8の防水性能及び海水で京セラ独自の耐久試験を実施。15kPa(水深約1.5m)/30分を超えて使用しないでください。全ての水中撮影に対して保証するものではございません。尚、水中モードでの撮影は、Androidキーを除くハードキー操作のみとなります。水中に勢いよく飛び込むなど、本製品に衝撃を与えないでください。※ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。使用後は真水で洗い流し、しっかりと乾燥させてください。耐海水及び水中撮影の詳細やご注意事項等はauホームページ(製品ページ)をご確認ください。

DIRECT BUTTON

サイドには押しやすい大型のボタンを搭載。受話※や、よく使うアプリの起動※、スタート画面でウィジェットを切り替えるボタンとして使えます。
※事前に設定が必要です。

DISPLAY

画面が濡れた状態でも、グローブをしていても使える
タッチパネルディスプレイを搭載。海では濡れたまま、
冬山ではグローブを外さず快適に使えます。

※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。※IPX5、IPX8の防水性能。※ご使用の際は、キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※温泉の中に浸けないでください。

[落としても割れにくい]
キズつきにくく、高い強度を誇る
Dragontrail®Xを搭載。

Dragontrail X

[省エネ&高精細]
大画面で高精細しかも電力消費
を抑える「IGZO」ディスプレイを
搭載。

IGZO

WIDGET

さまざまなアウトドアシーンで使える便利なウィジェットを搭載。

天気

バロメーター
（気圧/高度）

タイド
（潮流）

ライト

コンパス

SMART SONIC RECEIVER®

ディスプレイ部を振動させることで、音を伝達する京セラ独自
技術。耳を覆うようにディスプレイ部をフィットさせることで、
周囲の音が遮蔽され、相手の声がクリアに聞き取れます。

DUAL SPEAKER

2つのスピーカー搭載で100dB以上（3kHz）の大音量を実現。
音の迫力をダイレクトに体感できるので、屋外でも音楽を楽しめます。

DURABLE SHAPE

バンパーが端末を包み込み、衝撃からガードする
耐衝撃構造。過酷な使用環境にも耐えぬく堅牢
性を有しています。

Functions for Extreme Life

G-SHOCK 連携機能

G-SHOCK

通知機能

電話着信やメール受信を手元のG-SHOCKが
知らせます。TORQUEをバッグやポケットに
入れたままでも、大切な連絡を逃しません。

探索機能

G-SHOCKを操作してTORQUEから音を出せる
ので、見失ったTORQUEを探すのに役立ちます。



※事前にアプリのダウンロードが必要です。※連携機能対応G-SHOCK利用時。
上記をはじめ、様々な連携機能を搭載しています。詳しくはカシオホームページ(http://g-shock.jp/ble/)でご確認ください。

ワイヤレス充電

おくだけ充電

専用充電台に置くだけで手軽に充電

別売の「ワイヤレス充電台
01」を使用することで、充電
ケーブルの抜き差しなしで、
スマートに充電できます。

国際標準規格に対応

Wireless Power Consortium（WPC）が策定したワイヤ
レス充電の国際標準規格Qi（チー）に対応。

COLOR VARIATION

グリーン

レッド

ブラック

OPTIONAL ACCESSORIES（別売）

バッグなどにぶら下げられるハードホルダーと水没を
防ぐフローティングストラップをご用意。アクティブな
場面でもTORQUEをスマートに利用できます。

ハード
ホルダー

フローティング
ストラップ

※「au +1 collection」にてご購入いただけます。
※店舗によって取り扱いが異なります。在庫を確認の上、ご来店ください。